


# Suttner roestvrijstalen drukregelaar ST-275




The choice of perfection



**Massief:** Professionele en robuuste verwerking van drukintensieve onderdelen.



**Speciaal gevormt:** Innovatieve afgevlakte veer.

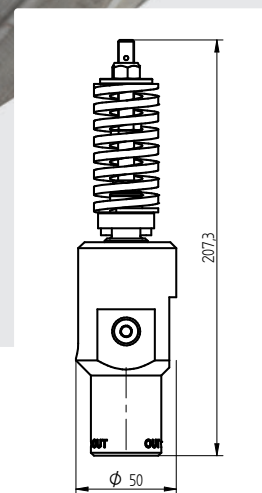

## Suttner roestvrijstalen drukregelaar ST-275

- Zacht schakelgedrag
- Alle met vloeistof in aanraking komende delen van roestvrij staal
- Drukverlaging in slang en pistool in bypass-bedrijf tot onder 40% van de werkdruk.
- Het afdichtingssysteem werkt zonder bewegende hogedrukafdichtingen en kenmerkt zich door een bijzonder lange levensduur.
- Hogedruk aansluitingen geschikt voor afdichting met Bonded-Seals.
- Ventielkogel van duurzaam keramiek
- Schakelaar achteraf op te bouwen
- Handdraaikap in de kleur grijs (nachrüstbar)

**Handwielkap achteraf in te bouwen kit**

Handdraaikap in grijs  
Ø 45 mm,  
hoogte 76 mm

R+M Nr.  
200 280 492




### Technische gegevens

Max. Druk	500 bar
Max. Temperatuur	90 °C
Ingang / Uitgang	3/8" BI / 1/2" BI
Bypass	3/8" BI
Doorstroming	40 l/min



Alleen op aanvraag: Deksel met private label.



**Roestvrijstaalen ontwerp  
Bijzonder duurzaam!**

ST-275



= Ingang 3/8" BI. = Uitgang 1/2" BI.  
 = Bypass 3/8" BI. Ventielkogel gemaakt van keramiek. Max. 500 bar / 90 °C

R+M Nr.	
200 275 500	40 l/min

[www.rm-suttner.com](http://www.rm-suttner.com)




Version 0824

# Suttner roestvrijstalen drukregelaar ST-275 met schakelaar




Inclusief  
schakelaar  
verkrijgbaar

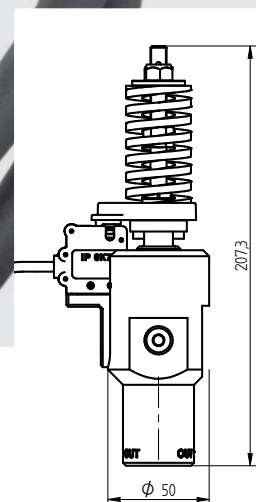

## Suttner RVS drukregelaar ST-275 met schakelaar

- Maximale inschakelspanning: 10mA-5A(2A)
- Spanning: 12-24VDC, 12-250VAC
- Klasse IP65
- Kabel 1,2 Meter 3xAWG20




Schakelaar ook achteraf in te bouwen: Als u tijdens pauzes de pompmotor wilt uitschakelen, gebruikt u de ST-275 met een schakelaar. De bijgevoegde schakelaar is een omschakelaar voor NC/NO-sigitaal.

ST-275 met schakelaar



⊕ = Ingang 3/8" Bl. ⊖ = Uitgang 1/2" Bl.  
BP = Bypass 3/8" Bl. Drukregelaar met schakelaar  
(IP65) en kabel 1.200 mm.  
Max. 500 bar / 90 °C

R+M Nr.	200 275 550	40 l/min
---------	-------------	----------

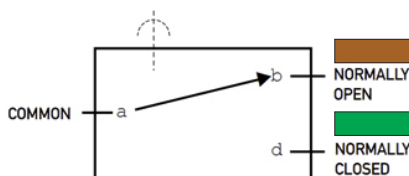

### Rep.-/Opbouwkit schakelaar ST-275



Suttner RVS drukregelaar ST-275 met schakelaar.  
Klasse IP65.  
Kabel 1,2 Meter 3xAWG20.  
Maximale inschakelspanning 10mA-5A(2A)

R+M Nr.	200 265 430	12-24VDC, 12-250VAC
---------	-------------	---------------------

[www.rm-suttner.com](http://www.rm-suttner.com)