


GLADDE GELE AFR HOGEDRUKSLANG MET DUBBELE STAALINLAGE (2SC)

DATASHEET 2SC AFR GEEL

ENNEGI FLEX AFR

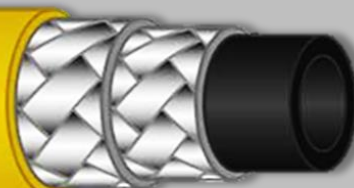

**Geproduceerd
volgens DIN EN 857**



TECHNISCHE GEGEVENS

ENNEGI FLEX 2SC AFR is verstevigd door middel van een dubbele gevlochten staalinlage. Deze met een hoge treksterkte. Slang heeft een gele gladde ommanteling, is slijtvast, UV-bestendig en bestand tegen Dierlijke vetten, waaronder Kippenvet

ENNEGI FLEX AFR slangen zijn speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van koud- en warmwater.

**Werkdruk:
420 BAR**

**Bedrijfstemperaturen:
-40°C tot +150°C**

SPECIFICATIES

ALGEMEEN				BUITENDIAMETER	WERKDruk	BARSTDRUK	BUIGRADIUS	GEWICHT
TYPE	INCH	DN	MM	MM	BAR	BAR	MM	Kg/M
2SC	3/8"	DN10	9,5	17	420	1260	110	0,44