

Voegenreiniger



The choice of perfection

Toepassingsgebieden:


Sleufgootreiniging voor terrassen, opritten, waterpartijen, zwembaden en recreatiebaden.

In de hoog- en laagbouw, voedingsmiddelenindustrie, lucht- en zeehavens en in de tuin- en landbouw.

Robuuste roestvrijstalen uitvoering

Sleufgootreiniger voor schone lijnwaterafvoer.

- Robuuste roestvrijstalen uitvoering.
- Een 1/4" NPT-spuitmond is vereist.
- Geconcentreerde geleidingsrol voor nauwkeurige centrale inzet.
- Inzet centraal of zijdelings mogelijk, voor reiniging direct bij traptreden of muren.
- Een spuitmondbescherming voor de adapter is inbegrepen.
- Door gebruik van de adapter is een snelle omschakeling naar hogedrukreiniging met de lans mogelijk. De spuitmondbescherming is snel gemonteerd en altijd binnen handbereik.
- Afhankelijk van de behoefte kan de reinigingsspuitmond in een hoek op de as worden veranderd om vervuiling aan het einde van de goot te bereiken.




Spuithoek: We raden 65° spuitmonden aan voor de beste reinigingsresultaten. Veerhouder met centrale geleidingsrol voor veilige geleiding in de voeg.



Inbegrepen: Spuitmondadapter voor een 1/4" NPT-spuitmond en spuitmondbescherming.

Voegen/sleuven reiniger

Nieuw

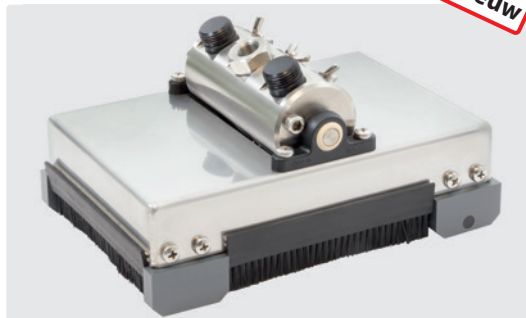

Roestvrij staal/kunststof. Inclusief spuitmondadapter voor 1/4" NPT-spuitmond en spuitmondbescherming. Max. 90 °C / 20 l/min.

Afmetingen H x B x L = 150 x 150 x 220 mm, 2,4 kg.

R+M Nr.	Ingang	Uitgang	Druk
710 100 700	1/4" BI	1/4" BI NPT	max. 200 bar

Technische gegevens

Max. druk	200 bar
Max. temperatuur	90 °C
Ingang / Uitgang	1/4" BI / 1/4" BI NPT
Materiaal	slijtvast kunststof/ roestvrij staal
Max. doorstroming	20 l/min.
Maat H x B x L	150 x 150 x 220 mm
Gewicht	2,4 kg


Voegenreiniger



The choice of perfection



Voor eenvoudige reiniging: Het verwijderen van de veerhouder is met enkele handelingen mogelijk.

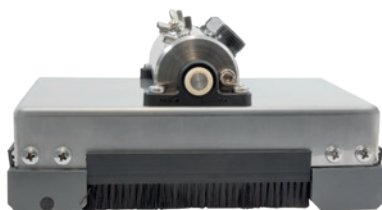

Robuust geproduceert: Met slijtvaste kunststof glijstukken. Borstelelementen aan de zij-kanten om rondvliegend vuil te voorkomen.



Gebruiksgemak: Met adapter voor de spuitmond en het gebruik van een lans, om in de sleufgootreiniger te steken.



Lansaansluiting: Lans met opgeschroefde spuitmondadapter en ingeschroefde 1/4" NPT-spuitmond voor snelle lanswissel.





Snelle wissel: De adapter is zo ontworpen dat de spuitmondbescherming ook tijdens de reinigingswerkzaamheden van goten indien nodig direct kan worden vastgeschroefd. Een snelle omschakeling naar hogedrukreiniging met lans is zo snel mogelijk.



Doordacht: Spuitmond kan centraal of aan de zijkant worden ingezet. Hier met extra opbergruimte voor de spuitmondbescherming, zodat deze niet verloren gaat. Bevestiging is volledig zonder gereedschap mogelijk.



Eenvoudige opslag: Met losgedraaide vleugelschroef kan de lans in de voorziene spuitmondhouder tot aan de aanslag worden gestoken. Na het vastdraaien van de schroef kan de sleufgootreiniger samen met de lans rechtop worden opgeborgen.

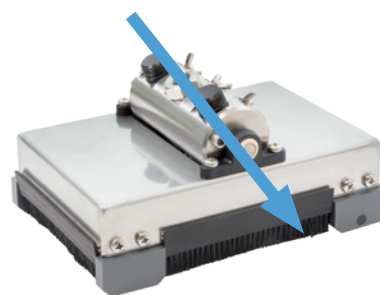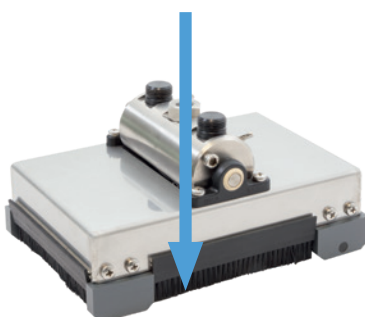

Verschillende hoeken voor wijziging van de spuitmondhoek: Het vuil kan zo moeiteloos naar voren worden gespoeld en zelfs aan het einde van de goot nog worden bereikt.